



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง  
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อให้เป็นไป ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลก่าปัง .....
..... อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา .....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา .....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๒๙,๐๐๐.๐๐ .....
บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....
ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลก่าปัง .....
..... จุดที่ ๑ จากบ้านนายเอกลักษณ์ พิกัด E ๑๘๖๗๑๒ N ๑๖๗๔๖๓๗ ถึงบ้านนางดาว .....
..... พิกัด E ๑๘๖๗๔๔ N ๑๖๗๔๔๘๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร .....
..... ระยะทาง ๑๗๓.๐๐ เมตร .....
..... จุดที่ ๒ จากบ้านนายเอกลักษณ์ พิกัด E ๑๘๖๗๑๒ N ๑๖๗๔๖๓๗ ถึงบ้านนางเรณู .....
..... พิกัด E ๑๘๖๖๘๗ N ๑๖๗๔๖๒๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร .....
..... ระยะทาง ๒๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร .....
..... กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๓.๗๕ ตารางเมตร .....
..... พร้อมป้ายโครงการ ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) .....
..... ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด .....
..... สถานที่ก่อสร้าง บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา .....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน..... ๔๒๗,๐๐๐.๐๐ .....
บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.....
๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
๕.๓.....
๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
๖.๑ นางสาวณัฐชญา ปานโตนด ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.ก่าปัง เป็นกรรมการ.....
๖.๒ นายสัมพันธ์ ไชยเสน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.ก่าปัง เป็นกรรมการ.....
๖.๓ นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ตำแหน่งปลัด อบต.ก่าปัง เป็นประธานกรรมการ.....

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคา  
กลางในการจ้างเหมาตามโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นเงิน ๔๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ.




(นายมีชัย จงสันเทียะ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง


สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

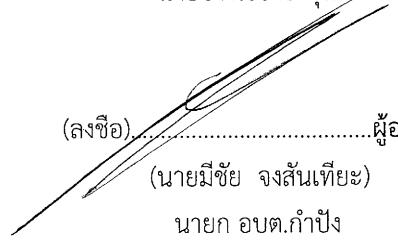
ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
 ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน คสล.  
 รายละเอียดโครงการ : จุดที่ 1 จากบ้านนายเอกลักษณ์ถึงบ้านนางดาว ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 173.00 ม.  
 ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม.  
 จุดที่ 2 จากบ้านนายเอกลักษณ์ถึงบ้านนางเรณู ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 27.00 ม.  
 ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม.  
 หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 803.75 ตารางเมตร (พร้อมป้าย 2 ป้าย)  
 สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 6 บ้านอ้อ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณราคาเมื่อ : 20 มกราคม 2563  
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ / 2563 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	311,355.23	1.3624	424,190.36	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	- ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			427,190.36	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			427,000.00	
		(ตัวอักษร)	สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
 (นางสาวณัฐชญา ปานโดนด)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบประมาณราคา  
 (นายสัมพันธ์ ไชยเสน)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ  
 (นายสุรพล พูนสวัสดิ์)  
 ปลัด อบต.กำแพง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ  
 (นายมีชัย จงสันเทียะ)  
 นายก อบต.กำแพง

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกำปำ
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 1 จากบ้านนายเอกลักษณะถึงบ้านนางดาว หมู่ที่ 6 บ้านอ้อ ต.กำปำ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา		
ขนาดโครงการ	ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 173.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692.00 ตารางเมตร		

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานหรือก่อสร้างถนนเดิม							
	- งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	813.10	13.90	11,302.09	1.3624	18.94	15,397.97
	หินคลุก							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.60	456.04	15,778.98	1.3624	621.31	21,497.29
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	14.27	375.42	5,357.24	1.3624	511.47	7,298.71
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	695.75	337.46	234,787.80	1.3624	459.76	319,874.89
	หนา 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	4.00	34.47	137.88	1.3624	46.96	187.85
	(EXPANSON JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	64.00	34.47	2,206.08	1.3624	46.96	3,005.56
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม

367,262.27

คิดเป็นเงินงบประมาณ

367,000.00

269,570.07

1.3624

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นางสาวณัฐชา ปานโตนด)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)

ปลัด อบต.กำปำ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายมีชัย จงสันเทียะ)

นายก อบต.กำปำ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

สถานที่ก่อสร้าง

จุดที่ 2 จากบ้านนายเอกลักษณ์ถึงบ้านนางเรณู หมู่ที่ 6 บ้านอ้อ ต.กำแพง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ขนาดโครงการ

ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 27 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.

กว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขาดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	126.90	13.90	1,763.91	1.3624	18.94	2,403.15
	ดินเดิม - ลูกเรียง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกเรียง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.40	456.04	2,462.62	1.3624	621.31	3,355.07
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	2.23	375.42	837.19	1.3624	511.47	1,140.58
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	108.00	337.46	36,445.68	1.3624	459.76	49,653.59
	หนา 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	-	34.47	-	1.3624	46.96	-
	(EXPANSON JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	8.00	34.47	275.76	1.3624	46.96	375.70
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม 56,928.09

คิดเป็นเงินงบประมาณ 56,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

41,785.15

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นางสาวณัฐญา ปานโตนต์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสุรพล พุนสวัสดิ์)

ปลัด อบต.กำแพง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายมีชัย จงสันเทียะ)

นายก อบต.กำแพง