



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก่าป๋ง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ก่าป๋ง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลก่าป๋ง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ก่าป๋ง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ และอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้ เป็นจำนวนเงิน ๙๘,๗๕๓.๐๑ (เก้าหมื่น
แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์)

ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางละออ ไก่สันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่าป๋ง

9:00 น. ๑๗.๑.๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปิง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปิง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปิง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘
๙๘,๗๕๓.๐๑ (เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายทศพร โคตรพันธ์	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสัมพันธ์ ไชยเสน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางสาวปรางทิพย์ ไวสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

การประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

☐ งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังเก่า)
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการ อบต.กำแพง ม.15 บ.นาริพัฒนา ต.กำแพง
☐ หน่วยงาน	กองช่าง
☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 2 แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่	17 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	75,435.80	1.3091	98,753.01	
รวมค่าก่อสร้าง				98,753.01	
(เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์)				ยอดสุทธิ	98,753.01 **

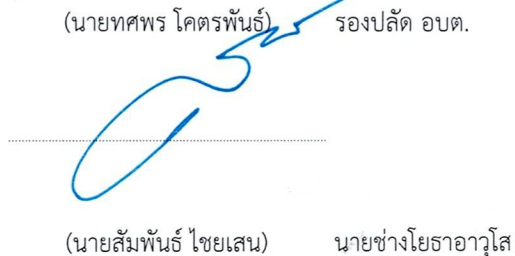
☐

☐

ประธานกรรมการ


(นายทศพร โคตรพันธ์) รองปลัด อบต.

กรรมการ


(นายสัมพันธ์ ไชยเสน) นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ


(นางสาวปรางทิพย์ ไวลันเทียะ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

การประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร. 4(ก)

โครงการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังเก่า)

ที่ทำการ อบต.กำปำ ม.15 บ.นาริพัฒนา ต.กำปำ

อบต.กำปำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังเดิม)								
1	งานรื้อผนังกระเบื้อง	42.20	ตร.ม.		-	35.00	1,477.00	1,477.00	
2	งานรื้อฝ้าเพดาน	15.00	ตร.ม.		-	25.00	375.00	375.00	
3	งานรื้อสุญญิต	4.00	ชุด		-	140.00	560.00	560.00	
4	งานรื้อประตูบานเดียว	1.00	ชุด			70.00	70.00	70.00	
5	ฝ้าเพดาน+อุปกรณ์ติดตั้ง	15.00	ตร.ม.	215.00	3,225.00		-	3,225.00	
6	กระเบื้องผนัง ขนาด 20 x 30 ซม.วางแนวตั้ง	39.40	ตร.ม.	189.00	7,446.60	158.00	6,225.20	13,671.80	
7	กระเบื้องผนัง ขนาด20*25 ลายการ์ตูน	21.00	ตร.ม.	899.00	18,879.00	158.00	3,318.00	22,197.00	
8	ประตูปูPVCกันน้ำ 0.80*2.00 เมตร	1.00	บาน	1,090.00	1,090.00	180.00	180.00	1,270.00	
9	ชุดหลอดไฟรางยาว 18W	2.00	ชุด	360.00	720.00		-	720.00	
10	พัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก ขนาด 8"	2.00	ตัว	1,350.00	2,700.00	345.00	690.00	3,390.00	
11	กระจก	2.00	บาน	498.00	996.00	10.00	20.00	1,016.00	
12	ฝักบัวอาบน้ำเด็ก	2.00	ชุด	158.00	316.00	70.00	140.00	456.00	
13	หัวก๊อกทองเหลือง	7.00	ชุด	227.00	1,589.00		-	1,589.00	
14	ชักโครกเด็กเล็ก	2.00	ชุด	2,490.00	4,980.00	450.00	900.00	5,880.00	
15	โถปัสสาวะเด็กเล็ก	2.00	ชุด	999.00	1,998.00	450.00	900.00	2,898.00	
รวม					43,939.60		14,855.20	58,794.80	

การประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ป.ร. 4(ก)

โครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังเก่า)
ที่ทำการ อบต.ก้างปิง ม.15 บ.นาริพัฒนา ต.ก้างปิง

อบต.ก้างปิง กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังเดิม)								
17	กระเบื้องพื้นห้องน้ำ 40*40 ซม.	15.00	ตร.ม	207.00	3,105.00	158.00	-	-	
18	ชั้นวางของอนนบกประสงค์	1.00	ชั้น	558.00	558.00		2,370.00	5,475.00	
19	สีปั่ว	2.00	ถัง	358.00	716.00		-	558.00	
20	ยาแนวกำแพง	10.00	ถุง	60.00	600.00		-	716.00	
21	อิฐมอญ	100.00	ก้อน	1.45	145.00		-	600.00	
22	กล่องใส่กระดาษชำระ	2.00	กล่อง	198.00	396.00	120.00	-	145.00	
23	กาชี่เมนต์สำหรับฉาบผนัง ขนาด 20 กก.	10.00	ถุง	95.00	950.00	55.00	240.00	636.00	
24	ปูนเียวสำหรับเทพื้น	10.00	ถุง	105.00	1,050.00	222.00	550.00	1,500.00	
25	ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	43.00	172.00	91.00	2,220.00	3,270.00	
26	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต/ปูนฉาบ	10.00	ลิตร	228.00	2,280.00		364.00	536.00	
27	คิ้วPVC ขนาด 1.0*200 ซม.	25.00	เส้น	37.00	925.00		-	2,280.00	
					-		-	925.00	
					-		-	-	
	รวมหน้า 2				10,897.00		5,744.00	16,641.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1-2				54,836.60		20,599.20	75,435.80	

ประธานกรรมการ (นายพร โตตรพันธ์)

รองปลัด อบต.

กรรมการ (นายสมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(นางสาวปรารถนีย์ ไวลินทิยะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ