

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกำแพง หมู่ที่ ๘ ตำบลกำแพง  
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน  
ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงชนบท พิกัด E ๐๑๘๓๘๐๐  
N ๑๖๖๘๕๖๒ ถึงโรงงานข้าวเกรียบ พิกัด E ๐๑๘๓๘๒๘ N ๑๖๖๖๘๕๐๐  
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรัง  
ไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร  
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘.๐๐ ท่อน  
พร้อมป้ายโครงการ ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)  
ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงกำหนด  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านกำแพง หมู่ที่ ๘ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ พร.๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ พร.๕

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวณัฐชญา ปานโตนด ตำแหน่งนายช่างโยธา อบต.กำแพง เป็นกรรมการ

๖.๒ นายธนเดช เขียวจ้อหอ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กำแพง เป็นกรรมการ

๖.๓ นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เป็นประธานกรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ อบต.กำแพง ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ตามแบบเลขที่  
 งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกำแพง หมู่ที่ 8 เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560  
 จากนายตั้งถึงนายต๋อย

รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  
 หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหลทาง 2 ซ้างๆละ 0.20 เมตร  
 พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน  
 หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	195,559.41	1.3624	266,430.14	* ในกรณีเป็นทางสาธารณะเดิม
2	งานอาคาร	-	1.3074	-	
3	งานชลประทาน	-	1.3375	-	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	งานไม่ปรับราคา(ป้ายโครงการ)	3,000	1.0000	3,000	จำนวน 2 ป้าย
	เงินโอนไข				- ป้ายโครงการ
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%				- ป้ายประชาสัมพันธ์
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			269,430.14	
	ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง			264,000.00	


ตัวอักษร สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา  
 (นายสัมพันธ์ ไชยเสน)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ  ตรวจสอบประมาณราคา  
 (นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- พิจารณา


ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางสาวณัฐชญา ปานโตนด) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  เสนอโครงการ  
 (นายธนเดช เชี่ยวจอหอ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายธนเดช เชี่ยวจอหอ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบโครงการ  
 (นายสุรพล พูนสวัสดิ์) ปลัด อบต.กำแพง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายสุรพล พูนสวัสดิ์) ปลัด อบต.

ลงชื่อ  อนุมัติโครงการ  
 (นายมีชัย จงสันเทียะ) นายก อบต.กำแพง



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านกำปิง หมู่ที่ 8

แบบเลขที่

รายการเลขที่

จากนายตั้งถึงนายต้อย

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

อบต.กำปิง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร

พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ซ้างๆละ

แผ่นที่ 1 / 1

0.20 เมตร

พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน

หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า

500.00 ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการ

2 ป้าย

ประมาณการโดย

นายสัมพันธ์ ไชยเสน

เมื่อวันที่

10

เดือน

มกราคม

พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับเกลี่ยแต่งผิวทางเดิม	500.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.68	840.00	840.00	
2	ทรายถมรองพื้น (หนา 5 ซม. อัดแน่น)	25.00	ลบ.ม.	406.54	10,163.50	99.00	2,475.00	12,638.50	
3	คอนกรีต (strength 240 ksc.)	75.00	ลบ.ม.	1,822.43	136,682.25	306.00	22,950.00	159,632.25	
4	เหล็ก Dowel RB 19 มม. x 0.50 ม.	82.22	กก.	16.31	1,340.93	0.00	0.00	1,340.93	
5	เหล็ก Tie Bars DB 12 มม. x 0.50 ม.	88.80	กก.	16.94	1,504.27	0.00	0.00	1,504.27	
6	Wire Mesh ขนาดลวด 4 มม. # 0.20 ม.	500.00	ตร.ม.	21.00	10,500.00	5.00	2,500.00	13,000.00	
7	แบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้าง	50.00	เมตร	0.00	0.00	18.53	926.50	926.50	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	95.00	เมตร	0.00	0.00	12.90	1,225.50	1,225.50	
9	โฟมแผ่น	2.00	แผ่น	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
10	สายยางใส ขนาด 0.5 นิ้ว	0.00	เมตร	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	ลูกรังไหล่ทาง	6.00	ลบ.ม.	192.75	1,156.50	0.00	0.00	1,156.50	
12	ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม	8.00	ท่อน	401.87	3,214.96	0.00	0.00	3,214.96	
								รวมทั้งสิ้น	195,559.41

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

รวมทั้งสิ้น

195,559.41

ลงชื่อ




ผู้ประมาณราคา

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

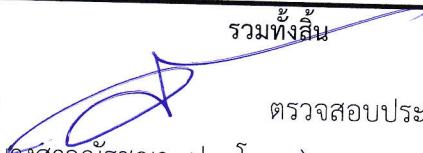

ตรวจสอบประมาณราคา


(นางสาวณัฐชญา ปานโตน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- พิจารณา

ลงชื่อ

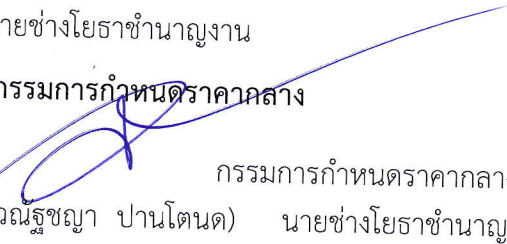

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐชญา ปานโตน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



เสนอโครงการ

(นายธนเดช เชี่ยวจ้อหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนเดช เชี่ยวจ้อหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



เห็นชอบโครงการ

(นายสุรพล พูนสวัสดิ์) ปลัด อบต.กำปิง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)

ปลัด อบต.

ลงชื่อ



อนุมัติโครงการ

(นายมีชัย จงสันเทียะ) นายก อบต.กำปิง