

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอก หมู่ที่ ๓ ตำบลกำปิ่ง.....
 อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา.....
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ... องค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๗๑,๐๐๐.๐๐..... บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....
 สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน.....
 ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงชนบท พิกัด E ๐๑๘๑๙๙.....
 N ๑๖๗๑๖๐๘ ถึงโรงงานข้าวเจริญ พิกัด E ๐๑๘๒๑๓๓ N ๑๖๗๑๕๔๘.....
 ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรัง.....
 ไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร.....
 พร้อมป้ายโครงการ ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)
 ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่งกำหนด.....
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจอก หมู่ที่ ๓ ตำบลกำปิ่ง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐..... เป็นเงิน..... ๒๗๑,๐๐๐.๐๐..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔.....
 ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕.....
 ๕.๓.....
 ๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 ๖.๑ นางสาวณัฐชญา ปานโดนด ตำแหน่งนายช่างโยธา อบต.กำปิ่ง..... เป็นกรรมการ
 ๖.๒ นายธนเดช..... เขียวจ่อหอ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กำปิ่ง..... เป็นกรรมการ
 ๖.๓ นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง..... เป็นประธานกรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงานเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกำปิ่ง.....
 อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา.....
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๑๑,๐๐๐.๐๐..... บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....
 สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน.....
 ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายเมือง พิกัด E ๐๑๘๓๙๘๙.....
 N ๑๖๗๓๓๕๖ ถึงบ้านผู้ใหญ่เพ็ญ พิกัด E ๐๑๘๔๐๙๑ N ๑๖๗๓๓๖๘.....
 ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรัง
 ไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘.๐๐ ตารางเมตร.....
 พร้อมป้ายโครงการ ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)
 ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่งกำหนด.....
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านงานเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกำปิ่ง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔.....
 ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕.....
 ๕.๓.....
 ๕.๔.....


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 ๖.๑ นางสาวณัฐชญา ปานโตนด ตำแหน่งนายช่างโยธา อบต.กำปิ่ง..... เป็นกรรมการ
 ๖.๒ นายธนเดช เชี่ยวจ้อหอ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กำปิ่ง..... เป็นกรรมการ
 ๖.๓ นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง..... เป็นประธานกรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

พระราชการ อบต.กำปั่ง ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ตามแบบเลขที่
 งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจอก หมู่ที่ 3 เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
 จากทางหลวงชนบทถึงโรงงานข้าวเกรียบ
 รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหลทาง 2 ซ้างๆละ 0.20 เมตร
 หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 525.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

| ลำดับ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------|--|----------|---|---------------------------|
| 1 | งานทาง | 201,320.73 | 1.3624 | 274,279.36 | * ในกรณีเป็นทางสาธารณเดิม |
| 2 | งานอาคาร | - | 1.3074 | - | |
| 3 | งานชลประทาน | - | 1.3375 | - | |
| 4 | งานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | 1.2782 | - | |
| 5 | งานไม่ปรับราคา(ป้ายโครงการ) | 3,000 | 1.0000 | 3,000 | * จำนวน 2 ป้าย |
| | เงื่อนไข | | | | - ป้ายโครงการ |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...% | | | | - ป้ายประชาสัมพันธ์ |
| | เงินประกันผลงานหัก.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....% | | | | |
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 277,279.36 | |
| | ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง | | | 271,000.00 | |


ตัวอักษร สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ตรวจสอบประมาณราคา
 (นางสาวณัฐชญา ปานโดนด)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- พิจารณา

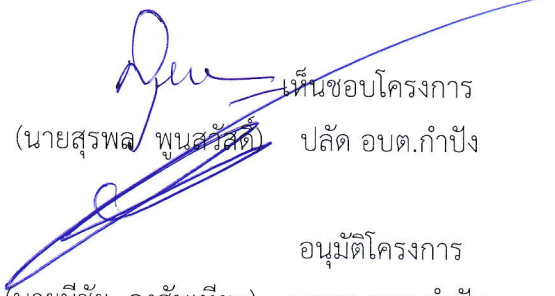
ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวณัฐชญา ปานโดนด) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  เสนอโครงการ
 (นายธนเดช เชี่ยวจ้อหอ) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนเดช เชี่ยวจ้อหอ) ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  เห็นชอบโครงการ
 (นายสุรพล พูนสวัสดิ์) ปลัด อบต.กำปั่ง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุรพล พูนสวัสดิ์) ปลัด อบต.

ลงชื่อ  อนุมัติโครงการ
 (นายมีชัย จงสันเทียะ) นายก อบต.กำปั่ง


ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านจอก หมู่ที่ 3
 จากทางหลวงชนบทถึงโรงงานข้าวเกรียบ
 กองช่าง
 อบต.กำปั่ง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
 รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร แผ่นที่ 1 / 1
 หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ซ้ำๆละ 0.20 เมตร
 525.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย
 ประเมินการโดย นายสัมพันธ์ ไชยเสน เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560


| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------|-------|------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ปรับเกลี่ยแต่งผิวทางเดิม | 525.00 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 882.00 | 882.00 | |
| 2 | ทรายถมรองพื้น (หนา 5 ซม. อัดแน่น) | 26.25 | ลบ.ม. | 406.54 | 10,671.68 | 99.00 | 2,598.75 | 13,270.43 | |
| 3 | คอนกรีต (strength 240 ksc.) | 78.75 | ลบ.ม. | 1,822.43 | 143,516.36 | 306.00 | 24,097.50 | 167,613.86 | |
| 4 | เหล็ก Dowel RB 19 มม. x 0.50 ม. | 85.26 | กก. | 16.31 | 1,390.59 | 0.00 | 0.00 | 1,390.59 | |
| 5 | เหล็ก Tie Bars DB 12 มม. x 0.50 ม. | 0.00 | กก. | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Wire Mesh ขนาดลวด 4 มม. # 0.20 ม. | 525.00 | ตร.ม. | 21.00 | 11,025.00 | 5.00 | 2,625.00 | 13,650.00 | |
| 7 | แบบข้างคิตตามยาว 2 ซ้ำ | 75.00 | เมตร | 0.00 | 0.00 | 18.53 | 1,389.75 | 1,389.75 | |
| 8 | ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต | 101.50 | เมตร | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 1,309.35 | 1,309.35 | |
| 9 | โฟมแผ่น | 2.00 | แผ่น | 40.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 10 | สายยางใส ขนาด 0.5 นิ้ว | 0.00 | เมตร | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | ลูกรังไหล่ทาง | 9.00 | ลบ.ม. | 192.75 | 1,734.75 | 0.00 | 0.00 | 1,734.75 | |
| คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | 201,320.73 |


ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ตรวจสอบประมาณราคา
 (นางสาวณัฐชญา ปานโตน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวณัฐชญา ปานโตน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนเดช เชี่ยวจ้อหอ) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุรพล พูนสวัสดิ์) ปลัด อบต.

- พิจารณา

ลงชื่อ  เสนอโครงการ
 (นายธนเดช เชี่ยวจ้อหอ) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบโครงการ
 (นายสุรพล พูนสวัสดิ์) ปลัด อบต.กำปั่ง


ลงชื่อ  อนุมัติโครงการ
 (นายมีชัย จงสันเทียะ) นายก อบต.กำปั่ง

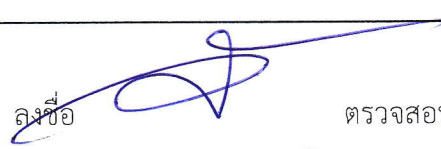
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ อบต.กำป่าง ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง ตามแบบเลขที่
 งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านงานเหนือ หมู่ที่ 13 เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
 จากบ้านนายเมืองถึงบ้านผู้ใหญ่เพ็ญ
 รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร
 หน้า 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ซ้างๆละ 0.20 เมตร
 หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 408.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

| ลำดับ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------|--|----------|---|----------------------------|
| 1 | งานทาง | 156,138.19 | 1.3624 | 212,722.67 | * ในกรณีเป็นทางสาธารณะเดิม |
| 2 | งานอาคาร | - | 1.3074 | - | |
| 3 | งานชลประทาน | - | 1.3375 | - | |
| 4 | งานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | 1.2782 | - | |
| 5 | งานไม่ปรับราคา(ป้ายโครงการ) | 3,000 | 1.0000 | 3,000 | จำนวน 2 ป้าย |
| | เงื่อนไข | | | | - ป้ายโครงการ |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...% | | | | - ป้ายประชาสัมพันธ์ |
| | เงินประกันผลงานหัก.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....% | | | | |
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 215,722.67 | |
| | ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง | | | 211,000.00 | |


ตัวอักษร สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ตรวจสอบประมาณราคา
 (นางสาวนัฐชญา ปานโตนด)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- พิจารณา

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวนัฐชญา ปานโตนด) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  เสนอโครงการ
 (นายธนเดช เชี่ยวจ่อหอ) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนเดช เชี่ยวจ่อหอ) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบโครงการ
 (นายสุรพล พูนสวัสดิ์) ปลัด อบต.กำป่าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุรพล พูนสวัสดิ์) ปลัด อบต.

ลงชื่อ  อนุมัติโครงการ
 (นายมีชัย จงสันเทียะ) นายก อบต.กำป่าง

ค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านจวนเหนือ หมู่ที่ 13
 จากบ้านนายเมืองถึงบ้านผู้ใหญ่เพ็ญ

แบบเลขที่
 รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.กำปิ่ง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา


รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร แผ่นที่ 1 / 1
 หยา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ซ้างๆละ 0.20 เมตร
 หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 408.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

ประมาณการโดย นายสัมพันธ์ ไชยเสน เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | |
|-------|------------------------------------|--------|-------|------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ปรับเกลี่ยแต่งผิวทางเดิม | 408.00 | ตร.ม | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 685.44 | 685.44 | |
| 2 | ทรายถมรองพื้น (หนา 5 ซม.อัดแน่น) | 20.40 | ลบ.ม. | 406.54 | 8,293.42 | 99.00 | 2,019.60 | 10,313.02 | |
| 3 | คอนกรีต (strength 240 ksc.) | 61.20 | ลบ.ม. | 1,822.43 | 111,532.72 | 306.00 | 18,727.20 | 130,259.92 | |
| 4 | เหล็ก Dowel RB 19 มม. x 0.50 ม. | 65.37 | กก. | 16.31 | 1,066.12 | 0.00 | 0.00 | 1,066.12 | |
| 5 | เหล็ก Tie Bars DB 12 มม. x 0.50 ม. | 0.00 | กก. | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Wire Mesh ขนาดลวด 4 มม. # 0.20 ม. | 408.00 | ตร.ม | 21.00 | 8,568.00 | 5.00 | 2,040.00 | 10,608.00 | |
| 7 | แบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้าง | 51.00 | เมตร | 0.00 | 0.00 | 18.53 | 945.03 | 945.03 | |
| 8 | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | 77.60 | เมตร | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 1,001.04 | 1,001.04 | |
| 9 | โฟมแผ่น | 2.00 | แผ่น | 40.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 10 | สายยางใส ขนาด 0.5 นิ้ว | 0.00 | เมตร | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | ลูกรังไหล่ทาง | 6.12 | ลบ.ม. | 192.75 | 1,179.63 | 0.00 | 0.00 | 1,179.63 | |
| | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | 156,138.19 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



รวมทั้งสิ้น


ตรวจสอบประมาณราคา

(นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐชญา ปานโตนด) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



เสนอโครงการ

(นายชนเดช เชี่ยวจ้อหอ) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนเดช เชี่ยวจ้อหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



เห็นชอบโครงการ

(นายสุรพล พูนสวัสดิ์) ปลัด อบต.กำปิ่ง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)

ปลัด อบต.

ลงชื่อ



อนุมัติโครงการ

(นายมีชัย จงสันเทียะ)

นายก อบต.กำปิ่ง