



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวลำเชียงไกร
สายบ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๔.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง อำเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาตาม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวลำเชียงไกร สายบ้านอ้อ หมู่ที่ ๖
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๔.๐๐
ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคาากลางของ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอประกาศการเปิดเผยราคาากลาง ตาม
รายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวลำเชียงไกร สายบ้านอ้อ
	หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๔.๐๐ ตารางเมตรตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย
	จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	
ดำเนินการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวลำเชียงไกร สายบ้านอ้อ
	หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๔.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง
	อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
	พร้อมโครงการป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)
	สถานที่ก่อสร้าง บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง	
๕.๑	แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้าง
๕.๒	แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๕.๓	-
๕.๔	-
๕.๕	-

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....


๖.๑. นางสาวณัฐชญา ปานโตนต์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.ก่าปึง เป็นกรรมการ.....

๖.๒. นายสัมพันธ์ ไชยเสน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.ก่าปึง เป็นกรรมการ.....

๖.๓. นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ก่าปึง เป็นประธานกรรมการ.....

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาตามโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นเงิน ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

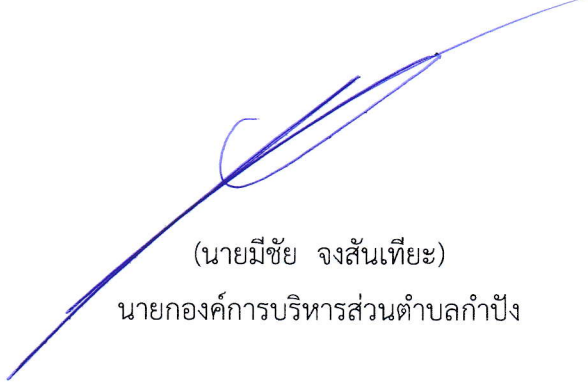

(นายมีชัย จงสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปึง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแหล่งท่องเที่ยวลำเชียงไกร สายบ้านอ้อ หมู่ที่ 6
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ต.กำป่าง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 196.00 ม.
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 854.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำป่าง
 อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด หินคลุก	ตร.ม.	991.20	13.53	13,410.94	1.3607	18.41	18,248.26
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.70	484.50	20,688.15	1.3607	659.26	28,150.37
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	16.17	494.17	7,990.73	1.3607	672.42	10,872.98
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	854.00	357.45	305,262.30	1.3607	486.38	415,370.41
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSON JOINT)	ม.	3.50	39.53	138.36	1.3607	53.79	188.26
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	66.50	39.53	2,628.75	1.3607	53.79	3,576.93
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	25.56	-	1.3607	-	-

รวม 476,407.22

คิดเป็นเงินงบประมาณ 476,000.00

350,119.21

1.3607

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 (ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
 (นายสุรพล พูนสวัสดิ์)

ปลัด อบต.กำป่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายมีชัย จงสันเทียะ)

นายก อบต.กำป่าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอ่างท่าหลังลาด
บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาตาม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอ่างท่าหลังลาด บ้านโนนหัวนา หมู่
ที่ ๑๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และ
เพื่อให้เป็นไป ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนด
ราคาากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอประกาศการเปิดเผยราคาากลาง
ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอ่างท่าหลังลาด	
	บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๓.๐๐ เมตร	
	หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร	
	องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๔๐๘,๐๐๐.๐๐	บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอ่างท่าหลังลาด บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมโครงการป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๘ มกราคม ๒๕๖๔	เป็นเงิน ๑,๒๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง	๕.๑ แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้าง	
	๕.๒ แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	
	๕.๓	
	๕.๔	
	๕.๕	

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
- ๖.๑ นางสาวณัฐชญา ปานโตนด ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.กำปิ่ง เป็นกรรมการ.....
- ๖.๒ นายสัมพันธ์ ไชยเสน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.กำปิ่ง เป็นกรรมการ.....
- ๖.๓ นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กำปิ่ง เป็นประธานกรรมการ.....

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาตามโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นเงิน ๑,๒๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสองแสน-หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

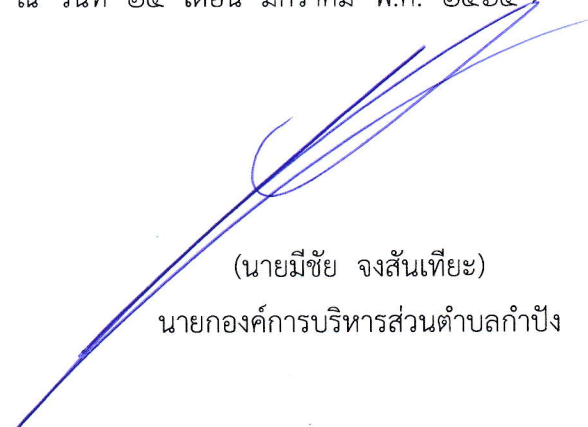
(นายมีชัย จงสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแหล่งท่องเที่ยวอ่างท่าหลังลาด บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 ต.ก่ำปึง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
 ขนาดโครงการ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 543.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,172.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลก่ำปึง
 อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด หินคลุก	ตร.ม.	2,552.10	13.53	34,529.91	1.3607	18.41	46,984.85
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	108.60	484.50	52,616.70	1.3607	659.26	71,595.54
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	44.79	494.17	22,133.87	1.3607	672.42	30,117.56
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	2,172.00	357.45	776,381.40	1.3607	486.38	1,056,422.17
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSON JOINT)	ม.	17.50	39.53	691.78	1.3607	53.79	941.30
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	189.00	39.53	7,471.17	1.3607	53.79	10,166.02
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	27.38	-	1.3607	-	-

รวม 1,216,227.45

คิดเป็นเงินงบประมาณ 1,216,000.00

893,824.83

1.3607

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)

ปลัด อบต.ก่ำปึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายมีชัย จงสันเทียะ)

นายก อบต.ก่ำปึง